

MÓDULO ACCEPT ALERT

Este módulo permite, aceptar y cancelar una ventana de alerta del navegador, además de obtener el texto y guardarlo en una variable.


1. Ir al menú “**Mods**” y abrir el módulo “**AcceptAlert**”



2. AcceptAlert:


Nos permite aceptar o cancelar una alerta de navegador, o si es de tipo Prompt, podemos enviar el texto deseado.

- **Opción:**
 - Confirmar: Para aceptar la alerta.
 - Cancelar: Para cancelar la alerta.
- **Enviar Texto:** envía un texto en caso de que la alerta sea tipo Prompt.
- **Guardar texto:** Guarda el texto del alert en una variable.
 - El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

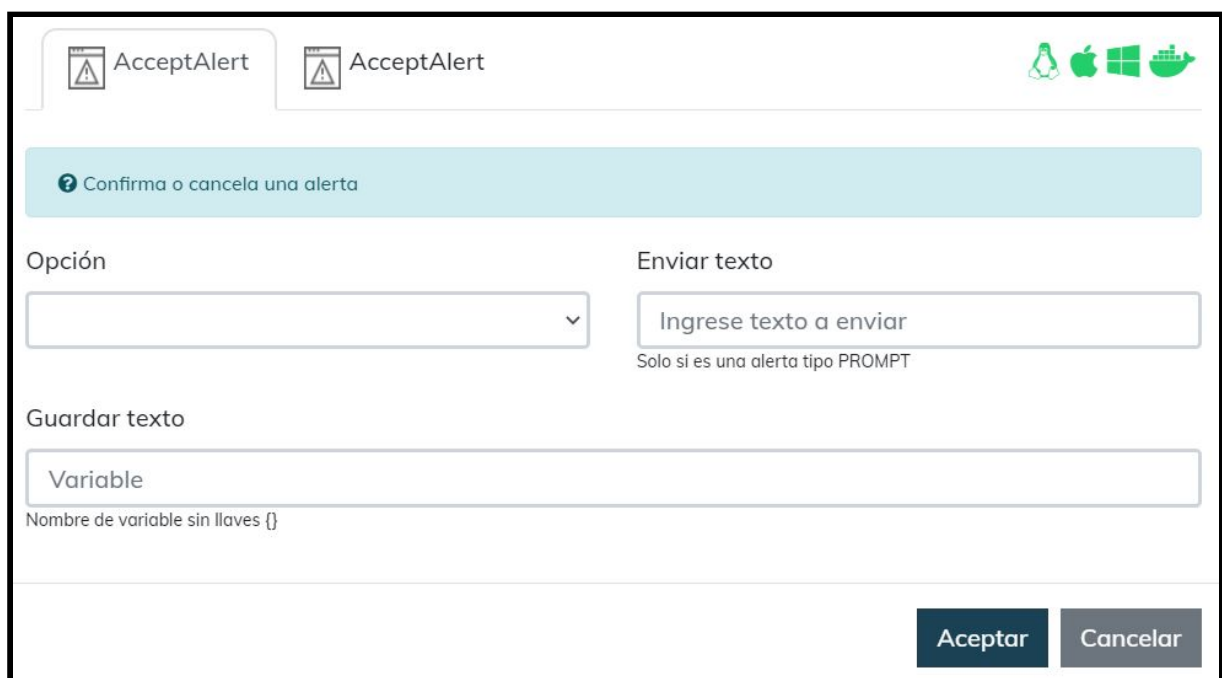

The image shows a web browser window with two tabs, both titled "AcceptAlert". The address bar shows icons for Linux, Apple, Windows, and a ship. The main content area has a light blue header with a question mark icon and the text "Confirma o cancela una alerta". Below this, there are three sections: "Opción" with a dropdown menu, "Enviar texto" with a text input field containing the placeholder "Ingrese texto a enviar" and a note "Solo si es una alerta tipo PROMPT", and "Guardar texto" with a text input field containing the placeholder "Variable" and a note "Nombre de variable sin llaves {}". At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Al ejecutar el comando, aceptará o cancelará la alerta:

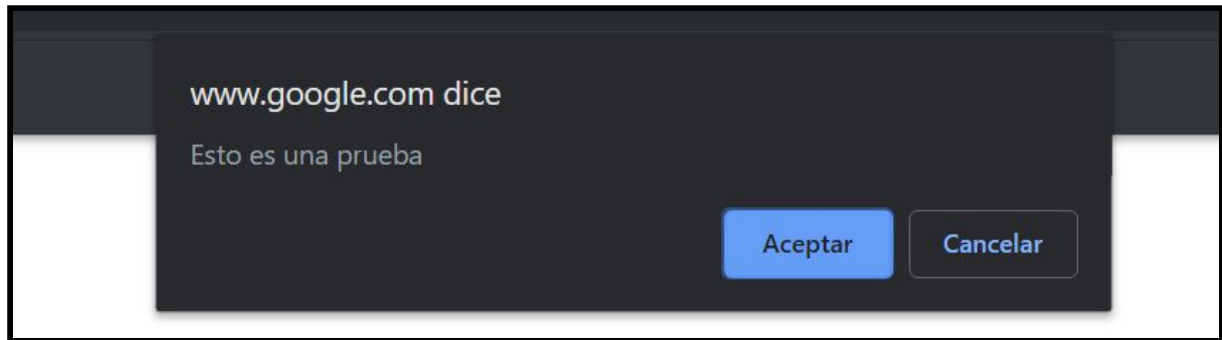


y guardará el texto en la variable indicada:

Nombre de variable	Datos de variable
 var	Esto es una prueba

3. WaitAlert

Nos permite esperar por la alerta, la cantidad de segundos que indiquemos y obtener una respuesta, True si apareció o False en caso contrario.

- **Segundos:** Cantidad de segundos máximo a esperar
 - No son fijos, ej: si definimos una espera de 20 segs. y la alerta apareció a los 5 segs., entonces a los 5 segs. obtendremos una respuesta (True) y el flujo continuará. Si la alerta no aparece y se cumplen los 20 segs., obtendremos como respuesta un False.
- **Asignar resultado a variable:** Guarda la respuesta True o False, según corresponda.
 - El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

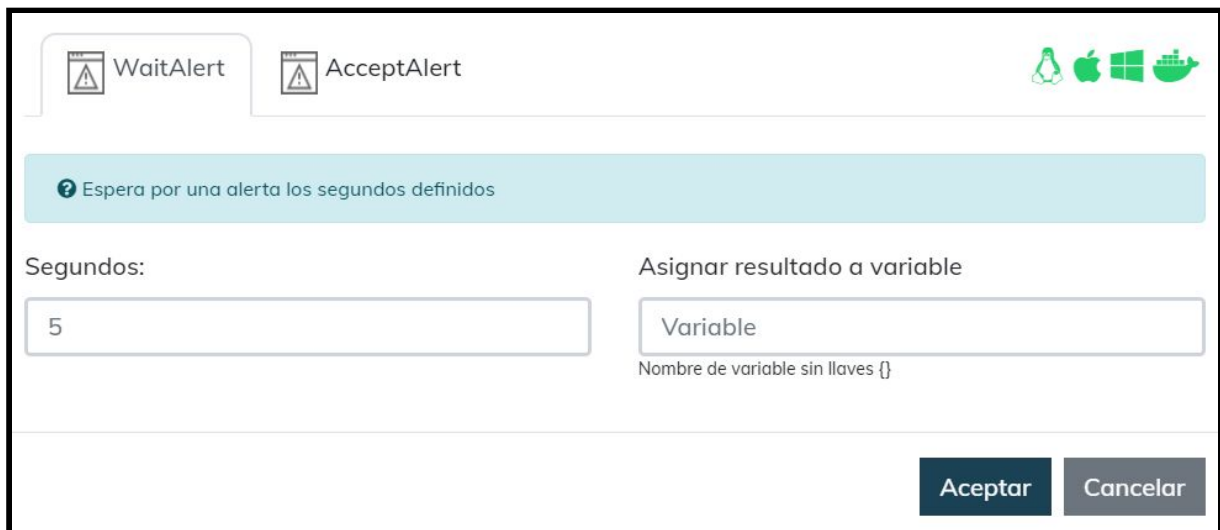

The image shows a configuration window for the 'WaitAlert' module. At the top, there are two tabs: 'WaitAlert' (selected) and 'AcceptAlert'. In the top right corner, there are icons for different operating systems: Linux, macOS, Windows, and Docker. Below the tabs, a light blue banner contains the text: '? Espera por una alerta los segundos definidos'. The main area has two input fields. The first is labeled 'Segundos:' and contains the value '5'. The second is labeled 'Asignar resultado a variable' and contains the text 'Variable'. Below the second field, there is a smaller text label: 'Nombre de variable sin llaves {}'. At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Buena Práctica:

Esperar por la Alerta y tomar una decisión:

